

Caratteristiche tecniche

Elettriche

- Alimentazione 230 V 50 / 60 Hz (altre su richiesta)
- Base portalampada GX 9.5
- Cavo alimentazione 2 m (spina a richiesta)
- Serracavo antistrappo

Sicurezza

- Rete di protezione
- Bloccaggio telaio portagelatina
- Conforme alle direttive CE EN 60598-2-17

Ottiche


- Riflettore sferico in alluminio 99,99 % lucidato e trattato Ø 100 mm
- Lente in borosilicato antialone Ø 150 mm montata su supporti distanziati per favorire la ventilazione

Meccaniche


- Corpo in alluminio estruso e acciaio
- Verniciatura in resina epossidica nera goffrata
- Ventilazione a labirinto per l'eliminazione delle fughe di luce

Operative

- Accesso alla manutenzione lampada attraverso sportello superiore rimovibile
- Staffa foro Ø 10 mm reversibile, scorrevole su guide estruse e regolabile in altezza, per il bilanciamento degli accessori e per l'utilizzo in tutte le posizioni
- Impugnature e maniglie ad alto isolamento termico
- Portalampada installato su guide, regolazione per lampade da 1000/1200 W senza utensili
- Regolazione fuoco a vite senza fine con manopola

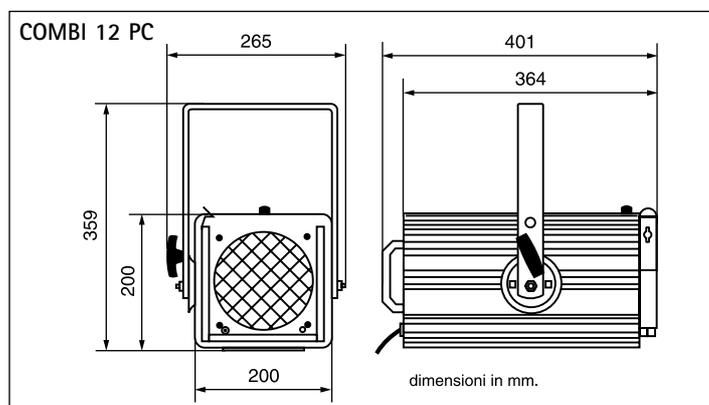

Peso netto Kg 6,8 - Peso imballato Kg 8,1 - Volume imballo m³ 0,040

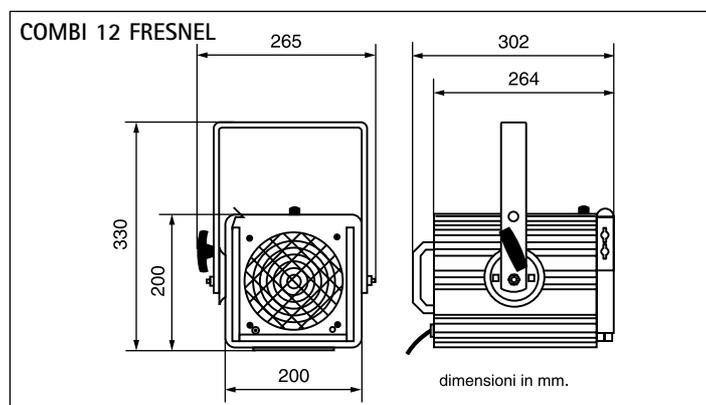

Peso netto Kg 5,4 - Peso imballato Kg 6,6 - Volume imballo m³ 0,034

Informazioni per l'ordine accessori & opzioni

Codice

• Combi 12 PC con rete di protezione	COM 12 PC
• Combi 12 Fresnel con rete di protezione	COM 12 F
Accessori	
• Telaio porta gelatina	TC S12
• Paraluce a 4 alette	PL 4 S12
• Fune di sicurezza	FUNE
• Gancio a "C" Teatro in acciaio verniciato nero per tubi da Ø 30 a 50 mm	GAC
• Gancio a "C" TV in fusione di alluminio (richiede l'adattatore PIVOT DIN)	A8
• Adattatore perno 29 mm / M10	PIVOT DIN
• Morsetto in alluminio per tubo Ø 50 mm	HC / 500
• Morsetto "Superclamp"	CLAMP
• Cambia colori "scroller" con controllo DMX 512 - 0/10 V	A richiesta
Opzioni	
• Lente Piano convessa liscia per Combi 12 PC	A richiesta
• Versione per lampade a 100 - 120 V	A richiesta

Lampade utilizzabili

Teatro (3050 °K)

Cine/TV (3200 °K)

Tipo/Codice d'ordine	T21	T19	T29	CP 67	CP70	CP90
Potenza (W)	650	1000	1200	650	1000	1200
Base portalampada	GX9.5	GX9.5	GX9.5	GX9.5	GX9.5	GX9.5
Distanza base/centro lampada (mm)	55	55	67	55	55	67
Flusso Luminoso (Lumen)	13000	21500	27600	16500	25000	30000
Vita media (h)	900	750	480	400	200	240
Temperatura colore (°K)	3050	3050	3050	3200	3200	3200
Tensione di alimentazione (V)	230	230	230	230	230	230
Corrente nominale (A)	2.8	4.3	5.2	2.8	4.3	5.2