

## Caratteristiche tecniche

### Elettriche

- Alimentazione 230 V 50 / 60 Hz (altre su richiesta)
- Base portalampada GY 9.5
- Cavo alimentazione 2 m (spina a richiesta)
- Serracavo antistrappo

### Sicurezza

- Rete di protezione
- Bloccaggio telaio portagelatina
- Conforme alle direttive CE EN 60598-2-17

### Ottiche



- Riflettore sferico in alluminio 99,99 % lucidato e trattato Ø 70 mm
- Lente in borosilicato antialone Ø 110 mm montata su supporti distanziati per favorire la ventilazione

### Meccaniche

- Corpo in alluminio estruso e acciaio
- Verniciatura in resina epossidica nera gofrata
- Ventilazione a labirinto per l'eliminazione delle fughe di luce

### Operative

- Accesso alla manutenzione lampada attraverso sportello superiore rimovibile
- Staffa foro Ø 10 mm reversibile, scorrevole su guide estruse e regolabile in altezza, per il bilanciamento degli accessori e per l'utilizzo in tutte le posizioni
- Impugnature e maniglie ad alto isolamento termico
- Regolazione fuoco a vite senza fine con manopola

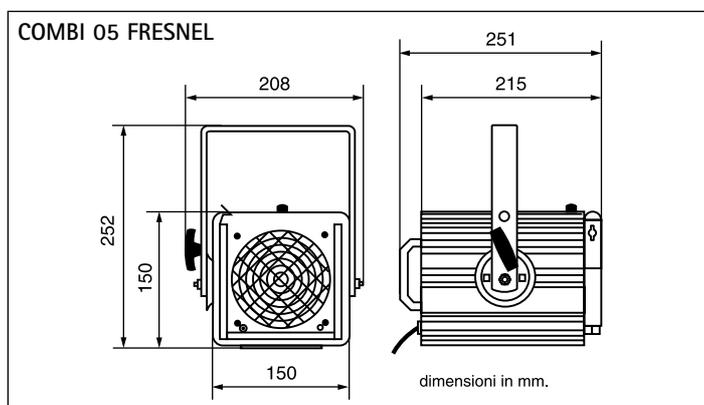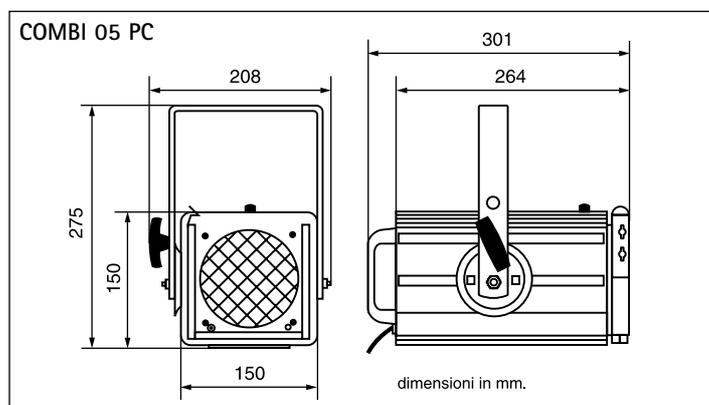

Peso netto Kg 3,7 - Peso imballato Kg 4 - Volume imballo m<sup>3</sup> 0,017

Peso netto Kg 3 - Peso imballato Kg 3,4 - Volume imballo m<sup>3</sup> 0,016

### Informazioni per l'ordine accessori & opzioni

### Codice

• Combi 05 PC con rete di protezione	COM 05 PC
• Combi 05 Fresnel con rete di protezione	COM 05 F
<b>Accessori</b>	
• Telaio porta gelatina	TC S05
• Paraluce a 4 alette	PL 4 S05
• Fune di sicurezza	FUNE
• Gancio a "C" Teatro in acciaio verniciato nero per tubi da Ø 30 a 50 mm	GAC
• Gancio a "C" TV in fusione di alluminio (richiede adattatore PIVOT DIN)	A8
• Adattatore perno 29 mm / M10	PIVOT DIN
• Morsetto in alluminio per tubo Ø 50 mm	HC / 500
• Morsetto "Superclamp"	CLAMP
• Cambia colori "scroller" con controllo DMX 512 - 0/10 V	A richiesta
<b>Opzioni</b>	
• Lente Piano convessa liscia per Combi 05 PC	A richiesta
• Versione per lampade a 100 - 120 V	A richiesta

### Lampade utilizzabili

### Lunga durata (2950 °K)

### Teatro (3050 °K)

### Cine/TV (3200 °K)

Tipo/Codice d'ordine	M 38	M 40	T 18	T26	CP 81	CP 82	CP 89
Potenza (W)	300	500	500	650	300	500	650
Base portalampada	GY 9.5						
Distanza base/centro lampada (mm)	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
Flusso Luminoso (Lumen)	5200	10000	11000	14500	7800	13500	17500
Vita media (h)	2000	2000	360	600	180	180	180
Temperatura colore (°K)	2950	2950	3050	3050	3200	3200	3200
Tensione di alimentazione (V)	230	230	230	230	230	230	230
Corrente nominale (A)	1.3	2.17	2.17	2.8	1.3	2.17	2.8