



Ribaltina ad 1 cella art. RA 1 - cod. 134

Dotata di staffa di puntamento con manopola di fissaggio su entrambi i lati. Cavo di alimentazione in gomma silicone con guaina esterna antifiama a norme CEI.

Single Floodlight art. RA 1 - cod. 134

Is provided with fork and locking knobs on both sides. Power Cable toughened silicon rubber insulated with flame resistant outer sheathing according to CEI safety regulations.



Ribalta a 4 celle lung. 1 m. - art. RA 4 - cod. 136

Caratteristiche

- Cablaggio interno a 4 circuiti indipendenti con morsetti alle due estremità, per il collegamento di più moduli fra loro.
- Anelli di sospensione/piedini regolabili in altezza per l'aggancio dall'alto o per regolare l'inclinazione da terra.
- Cerniere ad incastro alle 2 estremità per l'agganciamento di più apparecchi fra loro o per la chiusura a libro di due moduli per il trasporto.
- Parte posteriore facilmente estraibile per una agevole manutenzione delle parti elettriche.

4 Compartment floodlight: Length 1 m. - art. RA 4 - cod. 136

Characteristics.

- Internal cabling for four independent circuits with terminal blocks at both ends for connection of additional units.
- Suspension rings/adjustable feet for overhead suspension or focusing on the floor.
- Interlocking hinges at both ends allow the units to be hinged together or two units can be shut as a book for transportation.
- The rear of the unit can easily be dismantled for maintenance of lamp tray assembly and cabling.

SPOTLIGHT

Via Simondi, 50 - 20133 MILANO - ITALIA
 TEL. 7611081 - TELEFAX 74472

Accessori Accessories

Diffusori per lampade alogene lineari da 150 a 1000 W.

Producono un fascio di luce diffuso assai ampio ed uniforme, sia sul piano verticale che orizzontale.

Questo permette di illuminare uniformemente vaste aree anche a distanze ravvicinate.

L'impiego di più celle affiancate permette un eccellente mixaggio dei colori. Secondo la potenza applicata delle lampade si possono inserire diversi tipi di filtri colorati:

- 150-200-300 W** filtri colorati plastici
500-800 W filtri in vetro temperato
1000 solo luce bianca

Le guide porta-accessori sono completamente protette contro le fughe di luce, con blocco di sicurezza per evitare la caduta accidentale di telai ed accessori.

Floodlights using linear halogen lamps from 150 to 1000 W.

They produce a uniform diffuse light spread in both the vertical and horizontal plane.

Ideal for lighting large areas uniformly even at close range. By placing several units side by side an excellent colour mix can be obtained.

Depending on the power of the light source different kinds of colour filters may be used.


- 150-200-300 W** Plastic colour filters.
500-800 W Tempered colour glass filters.
1000 W Only white light.

The colour runners are completely cased and provided with safety catch to ensure no light spill or accidental fall of colour frames or accessories.


Telaio portacolori
Plastic filter holders cod. 137




Rete di protezione
Safety net cod. 138




Vetro di protezione temperato
Tempered safety glass cod. 343



Telaio con vetro colorato a rete
Tempered colour glass filter cod. 139



Paraluce a 2 alette
2 door barndoors cod. 140



Paraluce a 4 alette
4 door barndoors cod. 141

Lampade alogene lineari - zoccolo R 7 s - lungh. 117 mm - 110-220 V


Caratteristiche e cod. di riferimento.

Double ended halogen lamps - base R 7 s - lenght 117 mm - 110-220 V


Specifications and ref. codes.

W	Lumen	h	T°K	Cod.
150	2200	2000	3000	335
200	3100	2000	3000	173
300	5100	2000	3000	524
500	9500	2000	3000	525
800	21600	150	3200	204
1000	25500	300	3200	205

Dimensioni - Peso
Dimensions - Weight



1,9
kg

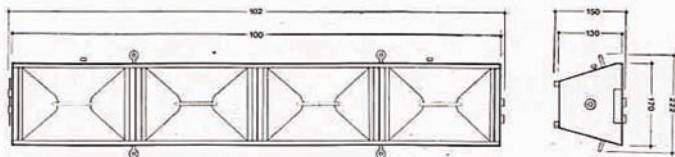


4,5
kg

Dati fotometrici
Performances

RIBALTINE ALOGENE

— lamp. 800W - 220V - 3200°K

- - - lamp 300W - 220V - 3000°K

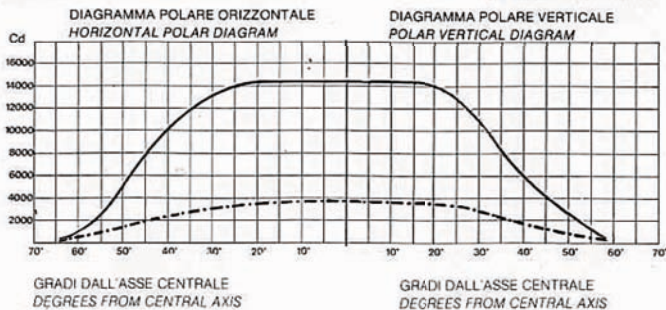

Via Simondi, 50 - 20133 MILANO - ITALY
TEL. 7611081 - TELEFAX 744721
SPOTLIGHT S.p.A.

La Ditta si riserva la facoltà di portare qualsiasi variazione si ritenga necessaria agli apparecchi descritti.
The Company reserves the right to make any variation could be necessary to the equipment described.