


SCHEMA DI COLLEGAMENTO:

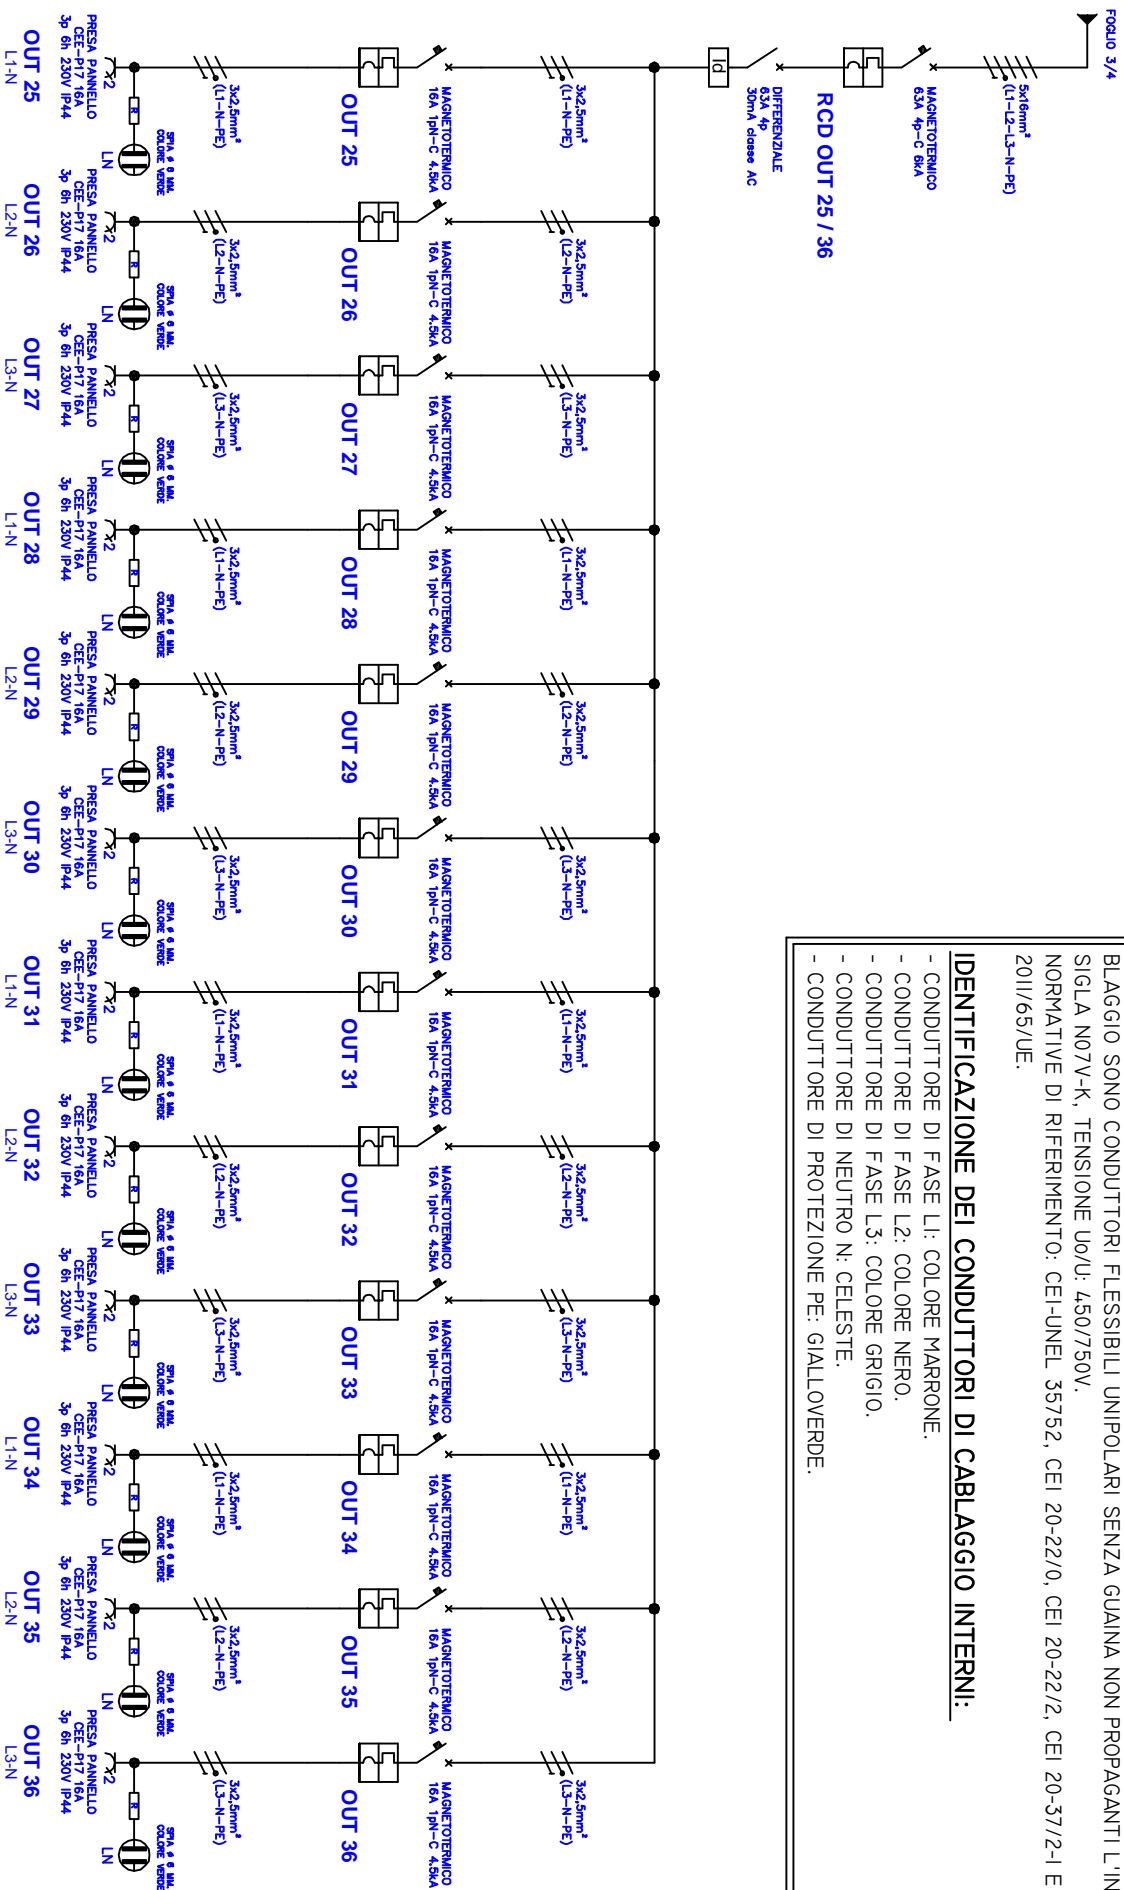

TITOLO: P-BOX 125AMP 3F+N+PE 400V "BOX RACK 19" 15U"

FOGLIO: 4-4

AUTORE: A.F.

P/N: MBOX12536M

CLIENTE: AUDIOLUX (LO)

FILE TECNICO: ST-3100 (09/01/2017)

NOTE CABLAGGIO ELETTRICO:

DOVE NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO CON ALTRE DICITURE I CAVI UTILIZZATI PER IL CABLAGGIO SONO CONDUTTORI FLESSIBILI UNIPOLARI SENZA GUAINA NON PROPAGANTI L'INCENDIO, SIGLA N07V-K, TENSIONE U0/U: 450/750V, NORMATIVE DI RIFERIMENTO: CEI-UNEL 35752, CEI 20-22/0, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2-1 E ROHS 2011/65/UE.

IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI DI CABLAGGIO INTERNI:

- CONDUTTORE DI FASE L1: COLORE MARRONE.
- CONDUTTORE DI FASE L2: COLORE NERO.
- CONDUTTORE DI FASE L3: COLORE GRIGIO.
- CONDUTTORE DI NEUTRO N: CELESTE.
- CONDUTTORE DI PROTEZIONE PE: GIALLOVERDE.