


Caratteristiche principali

- Tecnologia SuperClear®
- Frameless design vetro edge-to-edge
- Ingressi HDMI, DisplayPort e VGA
- Grado di protezione 7H
- Supporta Windows® 7/8/10/11 e alcune versioni di Android e Linux

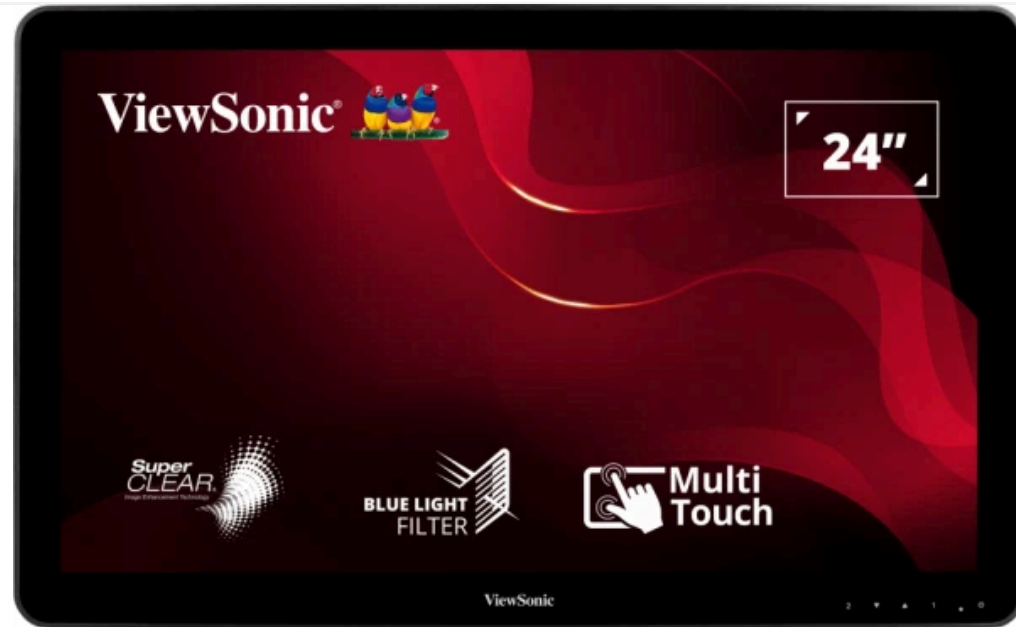

Descrizione del prodotto

Poggiato orizzontalmente su un piano oppure inclinato per il massimo comfort, questo display touchscreen offre grande versatilità.

ViewSonic® TD2430, un display Full HD da 24" (23,6" visualizzabile) con funzionalità multi-touch a 10 punti, assicura un livello di flessibilità eccezionale adatto a qualunque ambito di utilizzo: commerciale, didattico o aziendale. Grazie alla posizione regolabile, agli ampi angoli di visuale e a un design robusto, TD2430 ha tutto ciò che serve per soddisfare le tue esigenze. La compatibilità con un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 10/11 e alcune versioni di Android e Linux, lo rende ancora più pratico.* Con il suo elegante frameless design con vetro edge-to-edge dai bordi sottilissimi, questo touchscreen intuitivo si comporta come il tuo tablet o smartphone preferito, offrendoti un'esperienza tattile precisa e ultra reattiva, ideale per la massima interattività in contesti di utilizzo pubblico, dai chioschi alle applicazioni di wayfinding all'utilizzo in aula, e molto altro ancora.

*Supporta Windows 7/8/10/11, Linux 2.6.38 o versioni successive e Android 4.0 o versioni successive.





Visita noi

www.viewsonic.com

DISPLAY

Dimensione schermo:	Monitor LCD 24"W (23,6" visualizzabile)
Tecnologia Pannello:	LCD TFT VA
Risoluzione:	Full HD 1920x1080
Area dello schermo:	521,28 (H) x 293,22 (V) mm
Rapporto di aspetto:	16:9
Luminosità:	200 cd/m ² (tipico) (con modulo touch)
Rapporto di contrasto:	3.000:1 (tipico)
Rapporto di contrasto dinamico:	50.000.000:1
Angoli visuali:	178 gradi / 178 gradi (tipico)
Superficie pannello:	Superficie resistente ai graffi con grado di durezza 7H
Dimensione del pixel:	0,2715 (H) x 0,2715 (V)

SEGNALE IN INGRESSO

Frequenza:	Analogica: Fh = 24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz Digitale: Fh = 15 ~ 82KHz ; Fv = 24 ~ 75Hz
Sincronizzazione:	Analogica: Sincronizzazione separata / Sincronizzazione composita / Sincronizzazione sul verde Digitale: TMDS, PCI-E

COMPATIBILITÀ

PC:	Display: Certificato per Windows 10/11 Modulo touch: Supporta Windows 7/8/10/11, certificato per Windows 10/11
Mac@:	Display: Testato per Power Mac Modulo Touch: iOS non supportato
Altri::	Linux: Supporta Linux 2.6.38 o versioni successive, testato per Ubuntu 14.04.13 Android: Supporta Android 4.0 o versioni successive, testato per Android 4.0, Android 5.0

CONNETTORE

DIMENSIONI (L X H X P) (MM)

Dimensioni unità con base (mm):	573 (L) x 353 (H) x 47 (P) mm (a 0 gradi) 573 (L) x 339 (H) x 147 (P) mm (a 20 gradi) 573 (L) x 218 (H) x 314 (P) mm (a 55 gradi)
Dimensioni unità senza base (mm):	573 (L) x 353 (H) x 47 (P) mm
Dimensioni totali con imballaggio (mm):	643 (L) x 435 (H) x 140 (P) mm

PESO

Peso con base:	5,51 kg
Peso senza base:	5,51 kg
Peso totale con imballaggio:	7,08 kg

CERTIFICAZIONI

cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP

GARANZIA

*La garanzia offerta può variare in base al mercato di riferimento

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Display LCD
Adattatore CA/CC
Cavo di alimentazione (1,5 m)
Cavo HDMI (1,5 m)
Cavo Upstream USB 3.0 (1,5 m)
Cavo audio (1,5 m)
Guida per l'installazione rapida



Ingresso:	VGA x 1 HDMI x 1 (compatibile v1.4) DisplayPort x 1 (compatibile v1.2)
-----------	--

Uscita:	Uscita cuffia x 1 (presa da 3,5 mm)
---------	-------------------------------------

AUDIO

Altoparlante:	2,5W x 2
---------------	----------

USB

Upstream:	USB 3.0 Tipo B x 1
-----------	--------------------

Downstream:	USB 3.0 Tipo A x 2
-------------	--------------------

ALIMENTAZIONE

Alimentazione:	Connettore CC 5,5 x 2,5 x 12 mm
----------------	---------------------------------

Voltaggio:	CA 100-240V (Universale); 50/60Hz
------------	-----------------------------------

Consumo:	25W
----------	-----

Ottimizzazione:	22W
-----------------	-----

Risparmio:	19W
------------	-----

ERGONOMIA

Inclinazione:	20± 2 ~ 53± 2 gradi, 90 gradi (Piano)
---------------	--

MONTAGGIO A PARETE

VESA®:	100 x 100 mm
--------	--------------

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura (°F / °C):	da 32°F a 104°F (da 0°C a 40°C)
------------------------	---------------------------------

Umidità:	da 20 % a 90 % (senza condensa)
----------	---------------------------------

